



Tan Truong Son
ISO 9001 : 2008 - 14000 : 2004

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TỔNG THỂ VỀ CỬA



BössDoor

NHÀ MÁY SỐ 1

Sản xuất hoàn thiện cửa cuốn, cửa nhôm, cổng điện, cửa kính tự động

CÁC LOẠI MÁY MÓC - THIẾT BỊ

Dây chuyền:

- Sản xuất cửa - Vách nhôm kính
- Sản xuất cửa cuốn lò thoáng
- Sản xuất cửa cuốn tấm liền
- Cổng điện - Cửa kính tự động
- Máy cắt dập cơ khí chế tạo



BössWindow

NHÀ MÁY SỐ II

Khuôn mẫu, Ép đùn, nhôm định hình, cửa hệ - vách dựng và sơn tĩnh điện

CÁC LOẠI MÁY MÓC - THIẾT BỊ

- Hệ thống khuôn mẫu
- Dây chuyền đúc, ép đùn nhôm định hình
- Lò tôi cứng (Hóa già)
- Hệ thống xử lý bề mặt sản phẩm
- Dây chuyền sơn tĩnh điện cao cấp
- Máy gia công cắt dập



CHÚNG TÔI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

BẰNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO & QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÉP KÍN - TIẾN TIẾN NHẤT



Billet Nhôm



Khuôn mẫu



Ép đùn nhôm




Nhôm thanh định hình



Xử lý bề mặt & Sơn tĩnh điện



Hoàn thiện sản phẩm



Công trình tiêu biểu do BössWindow cung cấp 2015



Trung tâm mua sắm AEON Mall Hà Nội
Bảo hành bề mặt sơn 10 năm



Tòa cao 61 DELTA RIVER TOWER
Bảo hành bề mặt sơn 20 năm



Sân bay Cát Bi Hải Phòng
Bảo hành bề mặt sơn 25 năm




DÒNG SẢN PHẨM	MÃ HIỆU	DVT	GIÁ LẮP ĐẶT	XUẤT XỨ
CỬA CUỐN LỖ THOÁNG - Thế hệ 3				
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® CD100 - Độ dày max*: 2.5 mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN KDCN SỐ: 9926)	CD10001	m ²	3.980.000	Power coating Polyester
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® CD80IS - Độ dày max: 2.0 mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN KDCN SỐ: 9926)	CD8001 - 02	m ²	3.500.000	
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® 4301 - Độ dày max: 1.5mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN GPHI SỐ: 701)	4301	m ²	2.980.000	
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® 5201 - Độ dày max: 1.3 mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN KDCN SỐ: 19939) E.M. RC	5201	m ²	2.600.000	
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® 4302 - Độ dày max: 1.4mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN GPHI SỐ: 701)	4302	m ²	2.300.000	
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® 5202 - Độ dày max: 1.6 mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN GPHI SỐ: 8106)	5202	m ²	2.100.000	
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® 5201S - Độ dày max: 1.0 mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN KDCN SỐ: 19939) E.M. RC	5201S	m ²	2.000.000	
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® 5203 - Độ dày max: 1.4 mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN GPHI SỐ: 8106)	5203	m ²	2.000.000	
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® 5204 - Độ dày max: 1.1mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN GPHI SỐ: 8106)	5204	m ²	1.750.000	
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® 5201E-F - Độ dày max: 0.9 mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN KDCN SỐ: 19939) E.M. RC	5201E - F	m ²	1.600.000	
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® 5205-S - Độ dày max: 1.0 mm (BẢNG ĐỌC QUYỀN GPHI SỐ: 8106)	5205 - S	m ²	1.500.000	

* Do yếu tố kỹ thuật nên các loại nan cửa cuốn lỗ thoáng trong bảng giá này có độ dày tại các vị trí không đều nhau. Độ dày max được đo ở vị trí chịu lực lớn nhất của nan

CỬA CUỐN TRUYỀN THỐNG				
CỬA BOSSDOOR® KS 75A-75B Có 16 rãnh lấy sáng. Giá 1.800.000/1 là giá dùng cho truyền thống. Nếu dùng mô tô DC hoặc cơ (như tấm liên) thì tính thêm 200.000/m ²	KS 75A - B	m ²	1.800.000	Power coating Polyester
CỬA LỖ THOÁNG BOSSDOOR® KS40 (BẢNG ĐỌC QUYỀN KDCN SỐ: 9926)	KS 40	m ²	1.890.000	
CỬA KHÔNG LỖ THOÁNG BOSSDOOR® KS55V (BẢNG ĐỌC QUYỀN KDCN SỐ: 9926)	KS55V	m ²	1.570.000	Made in Germany
CỬA ALULUX CD77 (Nhập khẩu CHLB Đức) Nan cửa bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn có lớp xếp cách âm	CD77	m ²	6.300.000	
CỬA ALULUX CD55 (Nhập khẩu CHLB Đức) Hợp kim nhôm tiêu chuẩn có lớp xếp cách âm, không lỗ thoáng	CD55	m ²	3.600.000	NS BLUESCOPE FUJITON
Tấm liên sóng vuông T - DL (3 màu: TL#1; TL#2; TL#3) Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp NS BLUESCOPE/FUJITON	T - DL	m ²	980.000	
Tấm liên sóng vuông T - EX (4 màu: TL#1; TL#2; TL#3; TL#4) Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp NS BLUESCOPE/FUJITON	T - EX	m ²	850.000	
Tấm liên sóng vuông ECO (3 màu: TL#1; TL#2; TL#3) Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp NS BLUESCOPE/FUJITON	ECO	m ²	750.000	
Tấm liên sóng vuông ECO Super (3 màu: TL#1; TL#2; TL#3) Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp NS BLUESCOPE/FUJITON	ECO.S	m ²	680.000	

HÌNH ẢNH MẶT CẮT NAN CỦA LỖ THOÁNG THẾ HỆ THỨ 3

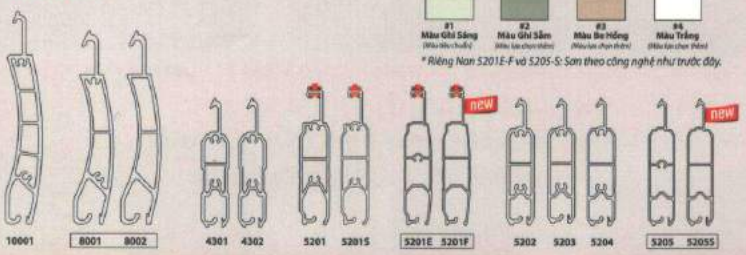


CÔNG NGHỆ SƠN

Màu sơn Nan của THẾ HỆ THỨ 3

- 01 Màu Ghi Sáng (Màu tiêu chuẩn)
- 02 Màu Ghi Sẫm (Màu tiêu chuẩn)
- 03 Màu Bạc Hông (Màu nan thép)
- 04 Màu Trắng (Màu nan thép)

* Riêng Nan 5201E-F và 5205-S: Sơn theo công nghệ như trước đây.

HÌNH ẢNH MẶT CẮT NAN CỦA LỖ THOÁNG TRUYỀN THỐNG

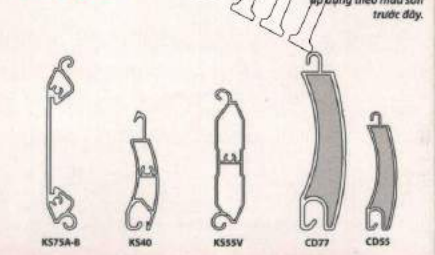

* Màu sắc cửa cuốn truyền thống vẫn áp dụng theo màu sơn trước đây.

SẢN PHẨM CƠ TINH NANG VƯỢT TRỘI 2016

ĐỘ TỐI ĐIỆN Böss 2Y

Made in Taiwan được cấp nối trên thân bộ tời

Zoăng nhựa dẻo

Móng thép mạ kẽm

Lõi nhựa đặc biệt

PULY (BÁT ĐỜ NAN) DÙNG CHO TRỤC TRÒN Ø114 & 140

- Đường kính ngoài Ø230 mm
- Lõi bát bằng nhựa đặc biệt
- Vành ngoài Puly (phần tiếp xúc với nan cửa) được phủ thêm một lớp zoăng nhựa dẻo dày 3mm giảm đáng kể hiện tượng xiết nan khi cửa vận hành.

Zoăng nhựa dẻo

Móng thép mạ kẽm

Lõi thép mạ kẽm

PULY (BÁT ĐỜ NAN) DÙNG CHO TRỤC TRÒN Ø168 & 170

- Đường kính ngoài Ø250 mm
- Lõi bát bằng thép mạ kẽm đập gõ tăng cứng.
- Vành ngoài Puly (phần tiếp xúc với nan cửa) được phủ thêm một lớp zoăng nhựa dẻo dày 3mm giảm đáng kể hiện tượng xiết nan khi cửa vận hành.

DÒNG SP	QUY CÁCH	MÃ HIỆU	ĐVT	GIÁ LẮP ĐẶT	XUẤT XỨ
Bộ tờ KASANKIE™ DC & AC Bảo hành 6 năm	Bộ tờ Kasankie DC 300kg	KAS.D 300	Bộ	43.000.000	Made in Japan
	Bộ tờ Kasankie DC 400kg	KAS.D 400	Bộ	51.000.000	
	Bộ tờ Kasankie AC 300kg	KAS.A 300	Bộ	35.000.000	
	Bộ tờ Kasankie AC 500kg	KAS.A 500	Bộ	37.500.000	
Bộ tờ BossRM™ Bảo hành 5 năm	Bộ tờ BossRM 300kg	BRM. 300	Bộ	8.500.000	Technology Germany Made in Taiwan
	Bộ tờ BossRM 500kg	BRM. 500	Bộ	9.800.000	
	Bộ tờ BossRM 700kg	BRM. 700	Bộ	17.800.000	
	Bộ tờ BossRM 1000kg	BRM. 1000	Bộ	27.000.000	
	Bộ tờ BossRM 2000kg (3P)	BRM. 2000	Bộ	67.000.000	
Bộ tờ BossYS™	Bộ tờ Boss YS 400kg	BYS. 400	Bộ	6.650.000	Made in Taiwan
	Bộ tờ Boss YS 500kg	BYS. 500	Bộ	7.700.000	
	Bộ tờ BossY 300kg	B2Y. 300	Bộ	6.400.000	
Bộ tờ Boss2Y	Bộ tờ Boss2Y 400kg	B2Y. 400	Bộ	6.900.000	Made in Taiwan
	Bộ tờ Boss2Y 500kg	B2Y. 500	Bộ	7.500.000	
	Bộ tờ Boss2Y 1000kg	B2Y. 1000	Bộ	21.600.000	
	Bộ tờ Boss2Y 1500kg	B2Y. 1500	Bộ	31.800.000	
	Bộ tờ Boss2Y 2000kg	B2Y. 2000	Bộ	58.000.000	
Bộ tờ YH	Bộ tờ YH 300kg	YH. 300	Bộ	6.400.000	Made in Taiwan
	Bộ tờ YH 400kg	YH. 400	Bộ	6.900.000	
	Bộ tờ YH 500kg	YH. 500	Bộ	7.500.000	
	Bộ tờ YH 1300kg (3 Pha)	YH. 1300	Bộ	31.000.000	
Bộ tờ ROBUST™ ECO & ROBUST™	Bộ tờ ROBUST ECO 400kg	RB ECO. 400	Bộ	4.900.000	Made in Vietnam & Taiwan
	Bộ tờ ROBUST ECO 600kg	RB ECO. 600	Bộ	5.500.000	
	Bộ tờ ROBUST 400kg	RB. 400	Bộ	6.300.000	
	Bộ tờ ROBUST 600kg	RB. 600	Bộ	7.200.000	
Bộ tờ ống	Bộ tờ Somfy 100kg	50/12 CSI	Bộ	17.000.000	Made in France
	Bộ tờ Boss.SO	Boss.SO	Bộ	7.100.000	Made in Taiwan
	Bộ tờ DC Robust đơn (< 12m ²)	RB.DC1	Bộ	6.300.000	Made in Taiwan
Bộ tờ DC - 24V (cho cửa tấm liến)	Bộ tờ DC Robust đôi (12m ² ~ < 20m ²)	RB.DC1	Bộ	7.400.000	Made in Taiwan
	Bộ tờ DC siêu trường HV (> 20m ² và chiều cao < 5m)	RB.DC1	Bộ	7.850.000	
DÒNG SP	QUY CÁCH	MÃ HIỆU	ĐVT	GIÁ LẮP ĐẶT	XUẤT XỨ
Lưu Điện (UPS)	Lưu điện Boss 800 (Dùng cho mô tơ xích AC < 500 Kg)	B.SH 800	Bộ	3.900.000	Made in Vietnam, Taiwan & Japan
	Lưu điện Boss 1250 (Dùng cho mô tơ xích AC < 800 Kg)	B.SH 1250	Bộ	4.950.000	
	Lưu điện AC - Robust SA 750 (Dùng cho mô tơ xích AC < 500 Kg)	SA 750	Bộ	3.700.000	
	Lưu điện AC - Robust SA 1200 (Dùng cho mô tơ xích AC < 850 Kg)	SA 1200	Bộ	4.800.000	
	Lưu điện DC - Boss RP. SD 1000 (Dùng cho mô tơ DC đơn và đôi)	SD 1000	Bộ	3.900.000	
Phụ Kiện Cửa Cuốn Lỗ Thoảng	Ray hộp cửa cuốn HS.96 - KC.96	HS - KC.96	md	270.000	Made in Vietnam, Taiwan & Japan
	Ray cửa cuốn RS.76F - 76i - 76H	F - i - H	md	180.000	
	Ray cửa cuốn RS.100 (dùng cho cửa CD.100 & EP.80(S))	RS.100	md	420.000	
	Trục tròn sơn tĩnh điện Ø114 dày 2.0 mm - 2.5 mm, bắt đờ Ø230, móng thép	TS.114	md	330.000	
	Trục tròn sơn tĩnh điện Ø 140 dày 3.5mm - 4.0mm, bắt đờ Ø230, móng thép	TS.140	md	550.000	
	Trục đúc tròn sơn tĩnh điện Ø 168, bắt đờ Ø230, móng thép	TS.168	md	720.000	
	Trục đúc tròn sơn tĩnh điện Ø 170, bắt đờ Ø230, móng thép	TS.170	md	1.200.000	
	Con lăn dùng vòng bi	CL	Bộ	280.000	
	Bộ điều khiển từ xa cho mô tơ AC (01 hộp nhận tín hiệu & 02 tay điều khiển)	ĐKTX	Bộ	1.450.000	
	Tay điều khiển từ xa cho mô tơ AC	ĐK	Cái	620.000	
Phụ Kiện Cửa Cuốn Tấm Liến	Bộ phụ kiện tự ngắt (Tự dừng khi gặp vật cản: Nẹp inox, còi báo động, bộ dẫn điện)	TBTN	Bộ	1.500.000	Made in Vietnam, Taiwan & Japan
	Khóa đa năng	KCTĐ	Bộ	3.000.000	
	Ray nhôm dẫn hướng U63T	U63T	md	170.000	
	Ray nhôm dẫn hướng RS 75 (Dùng cho cửa tấm liến sử dụng mô tơ AC)	RS 75	md	180.000	
	Bộ dây cửa tấm liến (Dùng thiết bị tự ngắt cho mô tơ AC)	LD2	md	240.000	
	Giá đỡ L, T	GIA L-T	Bộ	180.000	
	Còi báo động dùng cho mô tơ của tấm liến (Taiwan)	CBD	Cái	520.000	
	Khóa 2 cạnh, nắp khóa bằng thép hợp kim (Taiwan)	KH1	Bộ	500.000	
	Khóa 2 cạnh, khóa được 2 chiều. Nắp khóa bằng thép hợp kim (Taiwan)	KH2	Bộ	550.000	
	Chốt góc (02 cái/ bộ)	CT	Bộ	60.000	
Tay điều khiển từ xa	ĐK	Cái	500.000		
Bộ phụ kiện Cột chống bão (Dùng cho cửa có chiều rộng vượt kích thước an toàn)	PKCCB	Bộ	1.500.000		
Thanh chống bão	TCB	md	300.000		

Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Nhưng đã bao gồm: Chi phí vận chuyển & lắp đặt theo địa bàn nhà phân phối. Với cửa lỗ thoáng đã bao gồm: Nẹp, ray (RS.76F/76i.76H hoặc RS.100 cho nẹp CD.100-CD80(S); Trục tròn sơn tĩnh điện (Ø114 dày 2.0 mm - 2.5mm); Bắt đờ Puly; Bộ lá dây; Zoăng; Bit đầu. Với cửa tấm liến đã bao gồm: Thân cửa, ray U63T, giá đỡ, trục thép mạ kẽm. Riêng cửa tấm liến lắp mô tơ AC các phụ kiện:
- Ray RS.75, bộ lá dây LD2 bình theo mét dài
- Đôi với cửa cuốn lỗ thoáng có kích thước: rộng > 5m và cao > 3.5m (để đảm bảo an toàn) Công ty khuyến cáo sử dụng trục tròn Ø 140, hoặc Ø168 dày 3.5mm trở lên
- Đôi với cửa cuốn tấm liến có kích thước: rộng > 5m và cao > 5m (để đảm bảo tuổi thọ của bộ tay Công ty khuyến cáo nên sử dụng bộ tờ AC có thiết bị tự ngắt, khóa đa năng (như cửa lỗ thoáng)
- Cách tính diện tích cửa: S = Hộp x Wpb (Hộp: là chiều cao phủ bị tính từ đỉnh mặt xích đến cốt nẹp inox; Wpb: là chiều rộng phủ bị tính từ lưng ray này sang lưng ray còn lại)
- Đôi với cửa có diện tích < 7m², khách hàng trả thêm 5% phụ phí trên giá bán mặt vuông thân cửa. Trường hợp phát sinh đục, đục, thay của cũ... sẽ tính công phát sinh theo thực tế.
- Giá phụ kiện & lựa chọn thêm chỉ áp dụng khi mua cửa đồng bộ. Trường hợp mua rời sẽ tính thêm chi phí nhân công lắp đặt.
- Bảo hành 6 năm đối với bộ tờ KASANKIE (không bao gồm hộp ĐK và tay ĐK); 5 năm với bộ tờ BossRM (không bao gồm hộp ĐK và tay ĐK); 1 năm với các loại bộ tờ còn lại (không bao gồm ray ĐK); 1 năm với thân cửa, hộp ĐK, tay ĐK; 6 tháng đối với AC quy. Cần có vào thời hạn ghi trên tem BH và các điều kiện BH ghi trên phiếu BH.
- Đôi với bộ tờ AC trên bao gồm: 01 động cơ, 02 mặt xích, 01 hộp nhận tín hiệu, 02 tay điều khiển, 01 hộp điều khiển bấm tương, Sức nâng danh định của mô tơ AC phụ thuộc vào mô thân cửa và trọng lượng tổng tải nan (tiêu chuẩn trên là trọng lượng của loại nan ~ 10 - 11kg/m²). Đối với bộ tờ DC, báo giá trên bao gồm 01 động cơ, 01 hộp nhận tín hiệu, 02 tay điều khiển, 01 hộp điều khiển bấm tương
- Các loại bộ tờ đều có thiết bị tự ngắt bảo vệ (Tránh quá tải). Không nên cho cửa chạy liên tục quá 5 x 2 = 10 lần.
- Thời gian chờ của các loại lưu điện phụ thuộc vào số lần xả xả của cửa cuốn (Mỗi lần xả xả tiêu hao lượng điện tương ứng thời gian từ 2-4h) Tùy theo chiều cao của
- Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đồng bộ của CHLB Đức & Thụy Sĩ. Được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ kỹ sư có tay nghề, chuyên môn cao. Thông tin chi tiết sản phẩm được thể hiện trong đồng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đồng bộ của CHLB Đức & Thụy Sĩ. Các sản phẩm được gắn tem nhãn, phiếu KCS có logo BossDoor đã được đăng ký tại Cục SHTT Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng khi chọn mua sản phẩm chính hiệu và đồng bộ của Công ty CP XNK & XĐ Tân Truong Son, xin liên hệ với Nhà phân phối chính thức của chúng tôi hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của Công ty để chúng tôi được hướng dẫn và giải đáp cho Quý khách.

NHỮNG THẮC MẮC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG CỬA CUỐN?

- ✓ Cửa cuốn có an toàn không?
- ✓ Hộp điều khiển có dễ bị dò & sao chép mã không?
- ✓ Cửa có dễ bị cạy phá không?
- ✓ Sét đánh, chập điện có gây hỏng thiết bị không?
- ✓ Cửa có tự vận hành khi không sử dụng?
- ✓ Nguồn duy trì cho mô tơ có tốn điện không?

MỚI **Hết nghiệp trộm cắp!**
TẶNG KHÁCH HÀNG
BỘ KHÓA ĐA NĂNG
 (Trị giá 3 triệu đồng)

Khi mua cửa BössDOOR đồng bộ

KHOA ĐA NĂNG CÓ GIẶC BIỆT:

- Khóa cửa chống cạy phá
- Ngắt điện chống dò mã
- Chạm sét đánh lan chuyển
- Chống tự động vận hành khi chập điện
- Tiết kiệm điện năng tối đa



QUY CHUẨN ĐỒNG BỘ CỦA CUỐN BössDOOR

Quy chuẩn bộ lõi điện (Tương đối - tùy thuộc vào chủng loại nan cửa)

Kích thước cửa	KASANKKE	BossRM	Boss2Y	YH	ROBUST & ECO
≤15 m ²	KAS_D_A 300	BRM 300	BZY 300	YH 300	RB_ECO 400 & RB 400
15m ² ~ 20 m ²	KAS_O 400	BRM 300	BZY 400	YH 400	RB_ECO 600
20m ² ~ 25 m ²	KAS_A 500	BRM 500	BZY 500	YH 500	RB 600
25m ² ~ 30 m ²		BRM 700			
30m ² ~ 35 m ²		BRM 1000	BZY 1000		RB 1000
35m ² ~ 40 m ²			BZY 1500	YH 1300	
40m ² ~ 45 m ²			BZY 2000		
≤80 m ²		BRM 2000			

Quy chuẩn lắp đặt mặt bích - trục - bộ tời

Mặt bích (mm)	Trục thép (mm)	Dùng bộ tời (kg)	Chiều cao cửa (m)
1.0	Φ114	300 (Tầm tiến AC)	≤6
1.2	Φ114	300 - 400	≤4
1.4	Φ140	500 - 600	≤5
1.6	Φ168	700 - 800	≤6
1.8	Φ168 - Φ170	1000 - 1300	≤7
2.0	Φ170	2000	≤10

Đường kính lò của cuốn BössDOOR

Puly (mm)	Chiều cao cửa (mm)	Đường kính lò cuốn (mm)	Puly (mm)	Chiều cao cửa (mm)	Đường kính lò cuốn (mm)
230	2000 - 3200	350	250	2000 - 3200	370
	3200 - 4200	380		3200 - 4200	400
	4200 - 5200	410		4200 - 5200	430
	5200 - 6200	440		5200 - 6200	460
	6200 - 7200	470		6200 - 7200	490
	7200 - 8500	500		7200 - 9000	520
	8500 - 10000	530		9000 - 10000	550

Quy chuẩn lắp đặt trục

Kích thước cửa (R x C)	Trục Φ114	Trục Φ140	Trục Φ168	Trục Φ170
	Độ dày mm	Độ dày mm	Độ dày mm	Độ dày mm
≤ 3m x ≤ 3m	2.0 ~ 2.5			
≤ 4m x ≤ 4m	2.5 ~ 3.0	3.5 ~ 4.0		
≤ 5m x ≤ 5m	3.0 ~ 4.0	3.5 ~ 4.0		
≤ 6m x ≤ 6m		3.5 ~ 4.0	4.0 ~ 5.6	
≤ 7m x ≤ 7m			5.6	
≤ 8m x ≤ 8m				5.6 ~ 7.0
≤ 9m x ≤ 9m				7.0 ~ 9.0
≤ 10m x ≤ 10m				9.0 ~ 10.8

* Đường kính lò cuốn trên đây chỉ tính tương đối còn phụ thuộc bản nan cửa và đặt chiều cao thanh đáy cách lò cuốn

Quy chuẩn lắp đặt ray

- Ray: RS.KC95 sử dụng cho cửa lò thông lắp bộ khóa đa năng
- Ray: RS.KC100 sử dụng lắp khóa đa năng cho cửa dùng nan CD80IS - CD100
- Ray: RS.100 sử dụng cho cửa lò dùng nan CD80IS - CD100
- Ray: RS-96, RS 76F sử dụng cho cửa lò thông thông thường
- Ray: U63T, RS 75 sử dụng cho cửa tầm liên

Quy chuẩn lắp đặt cửa

- Nan: S201E-F, S205-S, KS40, CD55; ECO; ECO Super dùng cho cửa có kích thước ≤ R 4.0m x ≤ C 4.0m
- Nan: S201S, S204, KS75A-B, KS55V; T - DL; T - EX dùng cho cửa có kích thước ≤ R 5.0m x ≤ C 5.0m
- Nan: S201, S202, S203, 4301, 4302 dùng cho cửa có kích thước ≤ R 6.0m x ≤ C 6.0m
- Nan: CD80IS dùng cho cửa có kích thước ≤ R 8.0m x ≤ C 8.0m
- Nan: CD100 dùng cho cửa có kích thước ≤ R 10.0m x ≤ C 10.0m

Quy chuẩn lắp đặt UPS (Lưu điện)

- UPS: SH 800, SA 750 dùng cho động cơ ≤ 500kg
- UPS: SH 1250, SA 1200 dùng cho động cơ ≤ 800kg

Quy chuẩn lắp đặt bộ tín hiệu và điều khiển từ xa

- Cửa cuốn BössDOOR đồng bộ sử dụng hộp nhận mã vòng Rolling Code chống dò và sao chép mã

Quy chuẩn bộ nan đáy

- Bộ đáy: TS12, KT1201, KC44, KC15 dùng cho bộ cửa lắp khóa đa năng
- Bộ đáy: MS15.02, DS48.02, DS92.02, DS15.02 dùng cho nan CD100 & CD80IS
- Bộ đáy: MS15.02, D.60, DS94, DS15.02 dùng cho nan CD80IS lắp khóa đa năng
- Bộ đáy hình chiếc ủng gia cường dùng cho cửa kích thước lớn
- Cửa cuốn BössDOOR lắp đặt đồng bộ sử dụng nan đáy lắp khóa đa năng.

BössDOOR ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ




NAN CỬA S201 - S201S
 * ĐẶC BIỆT: ZHANG PUSHY KẾP QUẢN TUYỆT ĐỐI
 THÔNG QUÁ KHU CỬA CUỐN KHẸM THÍNH LÊN XUỐNG



HỘP ĐIỀU KHIỂN MÃ VÒNG (ROLLING CODE)
 - CHỐNG DÒ & SAO CHÉP MÃ
 - TỰ THAY ĐỔI MÃ SAU MỖI LẦN SỬ DỤNG
 * MÃ VÒNG ĐƯỢC ĐƯỢC HỆ THỐNG
 NHẬN NHẬN QUẢN LÝ TỰ ĐỘNG




KHOA CỬA ĐA NĂNG
 - KHÓA CỬA CHỐNG CẠY PHÁ
 - NGẮT ĐIỆN CHỐNG DÒ MÃ
 - CHỐNG SÉT ĐÁNH LAN TRUYỀN
 - CHỐNG TỰ ĐỘNG VẬN HÀNH KHI BỊ CHẬP ĐIỆN
 - TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỐI ĐA
 * Lắp đặt với cuộn - phải sử dụng bộ khóa BössDOOR để đảm bảo an toàn




SẢN PHẨM DÙNG CHO CỬA CUỐN THAY LÊN SỬ DỤNG MÔ TƠ AC

BỘ ĐÁY - KHÓA - RAY CỬA CUỐN LỖ THÔNG
 - Lắp được khóa - tự ngắt - chống sét
 - Hộp kim nhôm 6063
 - Màu sơn tiêu chuẩn: #1



MT 40 (nan trên cùng)
 KTDH: 40 x 14
 Max: 1.3

BỘ ĐÁY - KHÓA - RAY CỬA CUỐN LỖ THÔNG
 Dùng cho nan truyền thống
 - Hộp kim nhôm 6063
 - Màu sơn tiêu chuẩn: #1




MT 43 (nan trên cùng)
 KTDH: 43 x 16
 Max: 2.0

BỘ ĐÁY - KHÓA - RAY CỬA CUỐN LỖ THÔNG DÙNG CHO NAN
 CD100 - CD80IS
 - Hộp kim nhôm 6063
 - Màu sơn tiêu chuẩn: #1

TIÊU CHUẨN LẮP ĐẶT CỦA BössDOOR



Bộ tời của cuốn



Hộp điều khiển Mã vòng (rolling code)



Nguồn 220V - UPS



Bộ thiết bị



Khóa cửa đồng thời ngắt điện



Bộ đồng hồ điện 12V DC



Nhôm thanh



Cửa cuốn



Cửa - Vách nhôm kính



Cửa kính tự động



Cổng điện

▲ Toàn bộ hình ảnh và nội dung thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CP & XNK TÂN TRƯỜNG SƠN - cấm sao chép!